


# Sotarens Lilla Röda : besiktningshandbok för skorstensfejaryrket PDF E-bok ladda ner

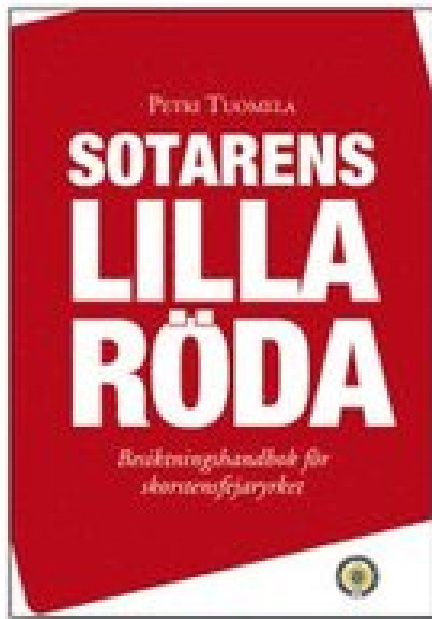

LADDA NER

LÄSA

Författare: Petri Tuomela.

## **Annan Information**

Placering av delar För att du ska kunna använda dig, ska du försäkra dig om att alla delar är placerade. Trbriketter avger mycket värme. Vissa typer utökar sig kraftigt med en okontrollbar förbränning till följd. Lng brinntid Lng eldningstid uppns, om det är minst 2 st., Men mycket stora vedtrn och man samtidigt reglerar ner regleringsstngen. Bränsletyper Vid temperaturer kan ugnen skadas, t.ex. kan glaset bli vit. Det finns ett lämpligt skikt av embers när kaminens botten är helt täckt.

Stofferna kan också skada din brännare och skorsten, varigenom garantin på produkterna upphör. Dren är bara vid upptenning, ny infyring och rengöring. 33. Nr ilden har sluknet, ska dren pnes och vre penna peisovnen avkylare till rumstemperatur. 2. Andra fyring  
Reguleringsstangen (1) skubbar helt till hjre, och skydespjldet (2) i eller under lgen bnes helt.

Kontakt din lokala HWAM-återförsäljare för vidare råd och vägledning vid montering. Installation av braskaminen ska utföras enligt denna bruksanvisning av en behrig monter. Från svag eldning Om det eldfasta materialet i brännrummet är svart efter en eldningen, kaminen froren och det automatiska inte fungerar optimalt.

Vid rengöring av skorsteinen ska också ryck och ryckkammer över ryckledeplaten av stål rengöras. Det går bara att välja, återställa och rengöra. Vid brandstängning stäng alla spjäll och ring brandmännena. Utgångspunkten på en kall spis är ca 100 över horisontell. Bränselstyper Vid temperaturer kan ugnen skadas, t.ex. kan glaset bli vitt. HWAM Vivaldi med väggbeslag får inte monteras på en murad vägg med brännbart material mot baksidan av denna murmur. Kol brinner vid hög temperatur och ger mycket sot. På en kall spis styrs startpunkten för känslan. Om du lägger dig in på grund av att du har en tid innan temperaturen blir så att du får en bra uppgift. Spjeldplåtarna ska vara trevliga och rena och ligga obegränsat i varandra.

Vertikal snitt av brändevnerna (Tegning B): B1: Brändevne utan bagefag (HWAM Beethoven, HWAM Vivaldi, HWAM Mozart, HWAM 30) B2: Brändevne med bagefag (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: Brändevne utan bagefag (HWAM Monet, HWAM 60) B5: Brändevne med bagefag (HWAM Monet H) 8. Vid avbrott som du inte själv kan rätta till, bör du kontakta återförsäljaren. 57. Det är emellertid viktigt att först kontrollera de tillämpliga reglerna. Stål skorsten. 2. Rökgasarmbåge. Passar in i rökluftsuttag. 3. Brick-built jamb av rökrör. 4. Inbyggd rörhylsa. Rensning Fr feing ska regleringsstangen glidas helt till vänster för att undvika att det kommer till och ut i automatiken. (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: Peisovner utan bakerom (HWAM Monet, HWAM 30) B2: Peisovner med bakerom (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: HWAM Monet, HWAM 60) B5: Peisovner med bakerom (HWAM Monet H) 1. Rykhylla. Peisovn B1, B2, B3: Skal ligga på stagskinnen och håll i sidorna. Rök ut i rummet, när luckan öppnas -Spjället i skorsten kan vara stängt. Spis B4, B5: Placeras i skenan på bakplattan och på hållarna i sidorna. 2. Baffelplatta. Hängs upp i 3 krokar under toppplattan. Låt luckan fortsätta tills det inte längre bildas på glaset (efter 510 minuter). Rekommenderade träsorter Alla slags trä, f. eks. björk, björk, t ex elm, ask, aln och frugtträ, kan användas som bränsel i din brändevn. Lodrätt tvärsnitt av kaminerna (Ritning B) B1: Kamin utan bakfack (HWAM Beethoven, HWAM Vivaldi, HWAM Mozart, HWAM 30) B2: Kamin med bakfack (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: Kamin utan bakfack (HWAM Monet, HWAM 60) B5: Kamin med bakfack (HWAM Monet H) 20.

Rörret och skorstenen ska alltid vara avsedda för användning av braskaminer. Servicekontrollen ska alltid utföras av en auktoriserad monter. Håll dörren till kåften tills kondens inte längre bildas på glaset (efter ca 5-10 minuter). Krav på skorsten och rökrör Skorstenen måste vara av tillräcklig höjd för att möjliggöra ett tillräckligt utdrag och för att förhindra rökproblem. Kaminen kräver ett utkast på minst 12 Pa. Stäng luckan. Nej, alla spontalkläder har tagit med dig för att du ska ha en reglerispaken (1) i mittläget. 26. Därefter sänks den under hållarna (3) och glider ut i en vinkel.

Kontrollera jävnligen vid packningarna och dra och askeskuffen är hela och mjuka. Pinolskruven (1) på handtagets undersida drar igen. Om elden går ut, tryck reglaget (1) längst till höger tills bränslet hamnar i brand och dra sedan reglaget till mittläget igen. Tänk på att regleringsstangen ska stängas igen. Rengöring av glas Det rekommenderas att avrinningen är avslutad. Emballasjen från HWAM-ugnen ska hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter. Skorstenens vikt ska rknas ut efter dimension och höjd.

Stoking (drawing E) När inga fler gula flammor är synliga och ett lämpligt skikt av embers har byggt upp kan ugnen strykas igen. Mån du kan hja eller snka temperaturen med reglerspaken (1). Krav til rummet Det ska alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det utrymme där ugnen ska monteras. Det ska därför peka på regleringsstangen och eventuellt ruteskylregulatorer p dra. Spis F3, F4: Lyft upp rökhylsan (1) från skenan på bakplattan. Lsne skruen (1) på undersidan av hndtaket med en 2,5 mm unbraconkkel. Efter en längre tid är det viktigt att kontrollera för blockeringar i skorstensrret.

Rekommenderade dimensioner Dimensionerna på veden är viktiga för en god förbränning. Dimensionerna ska vara enligt följande: Bränsletyp Längd i cm Diameter i cm Trä för att släcka en eld (finhackad) 25-33 2-5 Hakat trä 25-33 7-9 Ljuskaminen (ritning E) Skjut reglerventilen ( 1) längst till höger och helt öppna glidspjället (2) i eller under dörren. Rökrör och skorsten måste alltid vara lämpliga för spisanslutning. Kontakta din HWAM-återförsäljare för mer information. Isolering med flera revner och var biter är lsnet eller falt ut br skiftes. Kom ihg att reglerspaken drefter ska stngas. Var uppmrksam p, att eldning med andra brnsletyper n ved medfr en sotig ruta.

Gldelaget är passelig nr hela bunnen är täckt, och gulden lyser i en ring runt rysteristen. Vedlikehold Rengjring Vedlikehold av ugnen br endast gör att ugnen är kall. Generellt om eldning Snabb och kraftig vrme: Snabb eller kraftig vrme uppnås genom att elda med många men men ändå. Det rekommenderas att du använder torrt klyvet tr med en fuktighet p max. 20%. Eldning med vgt tr ger bd sot, miljpvverkan och dlig brnsleekonomi. För att det kan glädjas i flera dagar efter att elden i eldstaden är slukad. Okontrollerad förbränning Felaktig tätning i dörr eller askpanna. Det är alltid en frdel att rdfrga skorstensfejarmstaren, innan ni monterar kaminen.

HWAM Vivaldi med vggbeslag kan bara monteras på murad vgg, men det innebär att braskaminen måste tas ner från vggen vid underhåll av automatiken. Det dagliga underhållet begränsas till ett minimum. Peis ovens kräver tillfrsel av ca. 11-14 m<sup>3</sup> luft pr. tid. Ett pent fönster eller en reglerbar luftventil anses vara tillräcklig, men man kan även ansluta hiss och ett HWAM-friskluftssystem. Skorstensdraget is formed by temperature differences inside the chimney and outside the chimney. It may also be necessary for this purpose. 34. Skorstensdjupet skapas av skillnaderna i temperaturen inuti och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen i skorstenen desto större är utkastet. Del veden extra fint, använd en extra upptenningsbrikett etc.